

ANEMÔMETRO ESTACIONÁRIO PROFISSIONAL 8368.3XX

Especificações técnicas

Unidades medidas: ° e m/s
 Alimentação: 24VDC (20 a 80VDC), máx. 800mA, aquecimento controlado eletronicamente
 Grau de proteção: IP 65
 Temperatura permitida: -40 a 70°C
 Velocidade do vento mínima: <0,3m/s
 Velocidade do vento máxima: 100m/s
 Saídas: 4 a 20mA analógica
 Comprimento do cabo: 12m

Faixa de medição:

Direção do vento: 0 a 360°
 Precisão: +/-1°
 Resolução: 1°
 Unidades: °
 Princípio: Sistema magnético de posicionamento
 Velocidade do vento: 0,3 a 75m/s
 Precisão: +/-0,3m/s <=10m/s +/-1%FS a 50m/s
 Resolução: 0,01m/s
 Unidades: m/s
 Princípio: Sistema magnético de posicionamento

Dimensões / Invólucro


Dimensões: 310x240mm (8368.300)
 Ø215mm (8368.310)
 Peso: 0,4kg (8368.200)
 0,35kg (8368.210)
 Grau de proteção: IP 65
 Invólucro: Alumínio resistente à água, superfície (anodizado especial oxidado), preto
 Elemento medido: Em posição vertical, Ø 32mm, furo Ø30mm para montagem em mastro

Incluso no fornecimento

Manual do equipamento
 Cabo de 12m, conector de plug, 4 pinos, proteção de polaridade pronta



Foto meramente ilustrativa

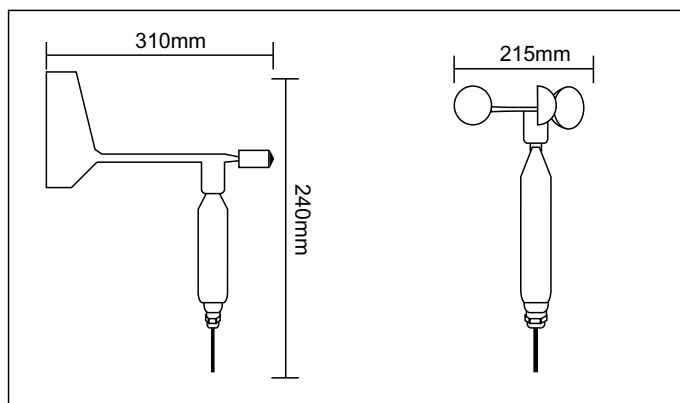

Acessórios (opcionais)

Adaptador de mastro Ø 50 mm.....8368.Z100
 Traverso, para o mastro de rádio 30-80 mm,
 comprimento 825 milímetros.....8368.Z101
 Traverso, para o mastro de 50mm, comprimento
 600 milímetros.....8368.Z102
 Para-raio.....8368.Z103

Garantia

12 meses

Aplicações

Offshore
 Usinas eólicas
 Meteorologia
 Sistemas de alerta do vento
 Usinas
 Aeroportos
 Navios militares e civis